



TECNOASTEPAN GROUP

MACCHINE PER LA PANIFICAZIONE
BAKERY MACHINE

**SFOGLIATRICE
DOUGH SHEETERS**



Made in Italy

SF



TECNOASTEPAN GROUP SRLS

Prov.le Martano-Otranto, 71
73020 Carpignano Salentino (Lecce) ITALY

+39 0836.1904598 +39 324.8140713

commerciale@tecnoastepangroup.com
assistenza@tecnoastepangroup.com

www.tecnoastepangroup.com

Tecnoastepan Group Tecnoastepan

dal 1938

FARINELLI
DIVISIONE MACCHINE

SFOGLIATRICE / DOUGH SHEETERS

Mod. SF



Raschiatore facile da rimuovere per una veloce pulizia.
Scraper simple to remove for a quick cleaning.




OPTIONAL
La stazione di taglio a due principi evita che la pasta si attacchi allo stampo.
The double seat cutting station avoids the dough to stick in the moulds.

I modelli SF500/600 possono essere messi in modalita' di riposo per uno facile spostamento.
The models SF500/600 can be put in a resting position for an easy move.



Funzionalità, robustezza, semplicità d'uso, queste sono le essenziali componenti della nostra sfogliatrice. Macchina versatile ed affidabile, che si adatta alle esigenze di lavoro del piccolo e medio laboratorio. I materiali impiegati, la minima manutenzione necessaria per un ottimo risultato, fanno della nostra sfogliatrice un valido ed economico collaboratore per il Vostro laboratorio.

Our puff pastry machine is functional, sturdy and easy to use. It is a versatile reliable piece of equipment which will adapt to the work requirements of small and medium productions. The materials used and minimum maintenance required for optimum results make our puff pastry machine a valuable asset to your confectionery shop.

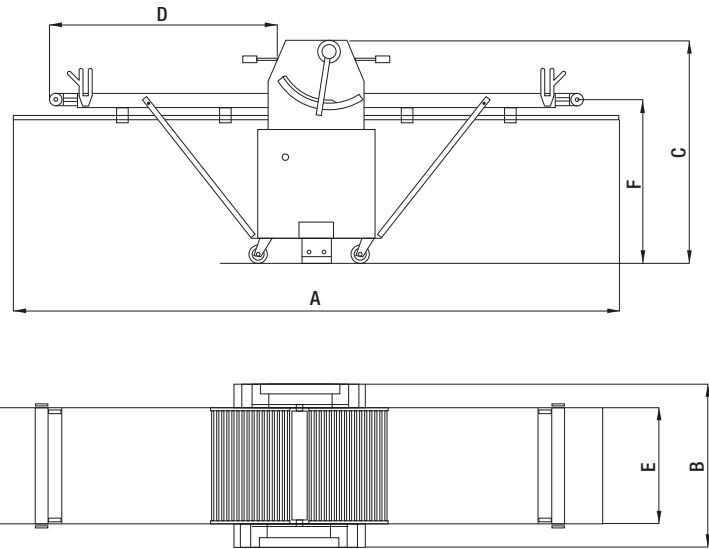

Dati tecnici - Technical specifications	SF 500 N	SF 500 L	SF 500 LL	SF 600 N	SF 600 L	SF 500 NN
Lunghezza A- Length A cm	185	240	280	250	310	350
Larghezza B - Width B cm	93	93	103	103	103	103
Altezza C - Height C cm	116	116	116	116	116	116
Lunghezza nastri D - Belt length D cm	75	100	120	100	120	140
Larghezza nastri E - Belt width E cm	50	50	60	60	60	60
Larghezza utile di lavoro E - Working surface width E	50	50	60	60	60	60
Altezza piani da terra F - Work top height from floor F	89	89	89	89	89	89
Apertura massima cil. cal. - Meas. cylinder max. aperture cm	47	47	47	47	47	47
Diametro cil. cal. - Measuring cyl. diameter cm	80	80	80	80	80	80
Motori: potenza hp - Motors: power hp	0,75	0,75	1	1	1	1
Motori: assorbimento kw/h - Motors: absorption kw/h	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75
Peso lordo kg - Gross weight kg	260	280	290	300	300	300
Peso netto kg - Net weight kg	190	200	220	230	230	230
Dimensioni di riposo - Stored dimensions cm	115x155	145x163	145x163	155x163	155x163	155x163

** La macchina modello SF 600 L può essera fornita con variatore elettronico di velocità - ** SF 600 L model can be supplied with electronic speed variator (inverter).

* Le macchine possono essere fornite anche in acciaio verniciato bianco / * Machines can be made out of white colored painted steel.